



LED照明

両面看板用LED 保証3年

commercial light

10年間交換不要

※点灯時間1日12時間365日で、寿命5万時間から想定される年数が11年間となり、製品の保証期間は3年間となります。



SYK CORPORATION

らくらく!

簡単設置!

ランプの型で、あらゆる環境に簡単に設置ができます。

安心!

袖看板の
蛍光灯と交換!



モジュールでは交換不可能な所に。ポル看板も!

長持ち!


50,000時間の
長寿命!

既存照明と比べて約2倍の点灯が可能。交換回数減少による大幅なコストダウンが可能です。

型番	FN1200DZ22WWCL05
カバー	高透過高拡散カバー
入力電圧	AC100~240V (50/60Hz)
消費電力	22W
寸法	管径φ30mm 管長1,198mm
口金	G13
全光束	3,080lm
発光効率	140lm/W
色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80以上
動作保証温度	-30℃~50℃
寿命	50,000時間
主な材質	ケース:アルミ合金① カバー:ポリカーボネート②③
電源	別設置 HLG-40H-42A

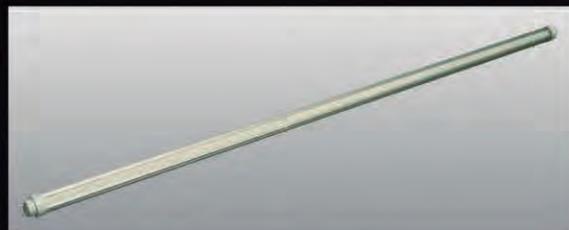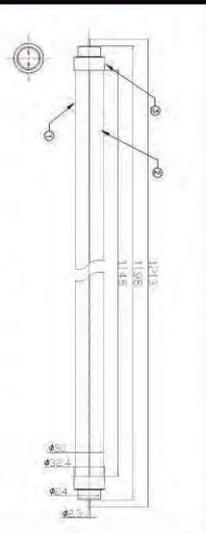

FN1200DZ22WWCL05専用電源

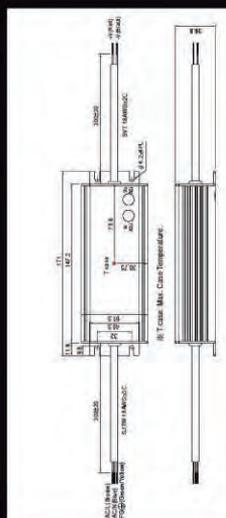HLG-40H-48A
(FN1200DZ22WWCL05用外装型コンバーター)

定格入力電圧	100 ~ 240 VAC
入力電圧範囲	90 - 305 VAC
定格周波数	50/60 Hz
入力周波数範囲	47 - 63 Hz
出力電圧範囲	25.2 ~ 48 VDC (48VDC)
定格出力電流	0.96 A
出力電流可変範囲	0.58A ~ 0.96A
保護等級	IP65
動作温度範囲	-40℃ ~ +70℃ (20~95% RH non-condensing)
保管温度範囲	-40℃ ~ +80℃ (10~95% RH)
力率	Min. 92%
効率	Min. 88.5%
寸法	171 X 61.5 X 36.8 mm (L*W*H)
重量	0.73 kg



両面看板用LED


10年間交換不要



※点灯時間1日12時間365日で、寿命5万時間から想定される年数が11年間となり、製品の保証期間は3年間となります。

製品仕様

型番	FN1200DZ22WWCL05
カバー	高透過高拡散カバー
入力電圧	AC100~240V (50/60Hz)
消費電力	22W
寸法	管径φ30mm 管長1,198mm
口金	G13
全光束	3,080lm
発光効率	140lm/W
色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80以上
動作保証温度	-30℃~50℃
寿命	50,000時間
主な材質	ケース: アルミ合金① カバー: ポリカーボネート②③
電源	別設置 HLG-40H-42A

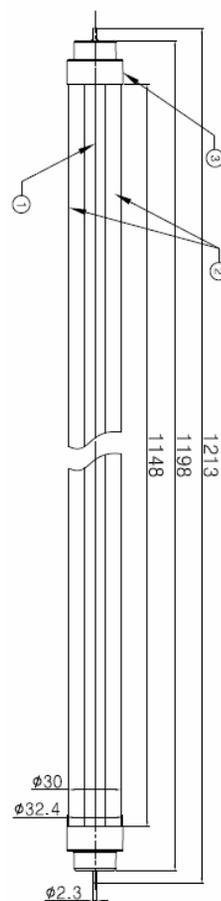




HLG-40H-48A (FN1200DZ22WWCL05用外装型コンバーター)

製品仕様

製品寸法図面

定格入力電圧	100 ~ 240 VAC
入力電圧範囲	90 - 305 VAC
定格周波数	50/60 Hz
入力周波数範囲	47 - 63 Hz
出力電圧範囲	25.2 ~ 48 VDC (48VDC)
定格出力電流	0.96 A
出力電流可変範囲	0.58A ~ 0.96A
保護等級	IP65
動作温度範囲	-40°C ~ +70°C (20~95% RH non-condensing)
保管温度範囲	-40°C ~ +80 °C (10~95% RH)
力率	Min. 92%
効率	Min. 88.5%
寸法	171 X 61.5 X 36.8 mm (L*W*H)
重量	0.73 kg

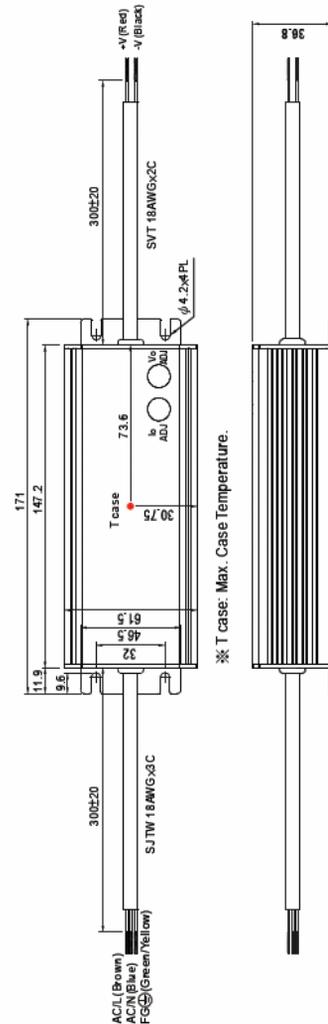

両面看板用LED



10年間交換不要

※点灯時間1日12時間365日で、寿命5万時間から想定される年数が11年間となり、製品の保証期間は3年間となります。

製品仕様

型番	FN0600DZ11WWCL05
カバー	高透過高拡散カバー
入力電圧	AC100~240V(50/60Hz)
消費電力	11W
寸法	管径φ30mm 管長(A)594mm
口金	G13
全光束	1,540lm
発光効率	140lm/W
色温度	5,000K
平均演色評価数	Ra80以上
動作保証温度	-30℃~50℃
寿命	50,000時間
主な材質	ケース:アルミ合金① カバー:ポリカーボネート②③
電源	別設置 HLG-40H-**A 171 X 61.5 X 36.8 mm (L*W*H) 730g

