

ソーラー自動発光灯（屋外多目的用全方位発光タイプ）

サインマーカー Model 7416

ドーム型コンパクトニューデザインのフォルムで

多目的用途に使用できる全方向視認タイプの発光器です。

イルミネーション・警告灯・確認灯・安全灯など様々な用途に使用できます。

高強度&完全防水

ポリカーボネートボディー

衝撃・加重・振動に強い。
完全防水で水没にも耐える。

完全自動発光！

インテリジェントソーラ
電源システム

高感度光感知センサー内蔵で
電源ON-OFFは完全自動。

ソーラ充電 メンテナンスフリー


アモルファスシリコン型
ソーラバッテリーTM
大型ソーラパネルを採用し
自動充電で電源不要です。

超高輝度発光！

超高輝度LED6連装

超高輝度LEDを6連装で
高い視認性を確保。


全方位発光タイプ

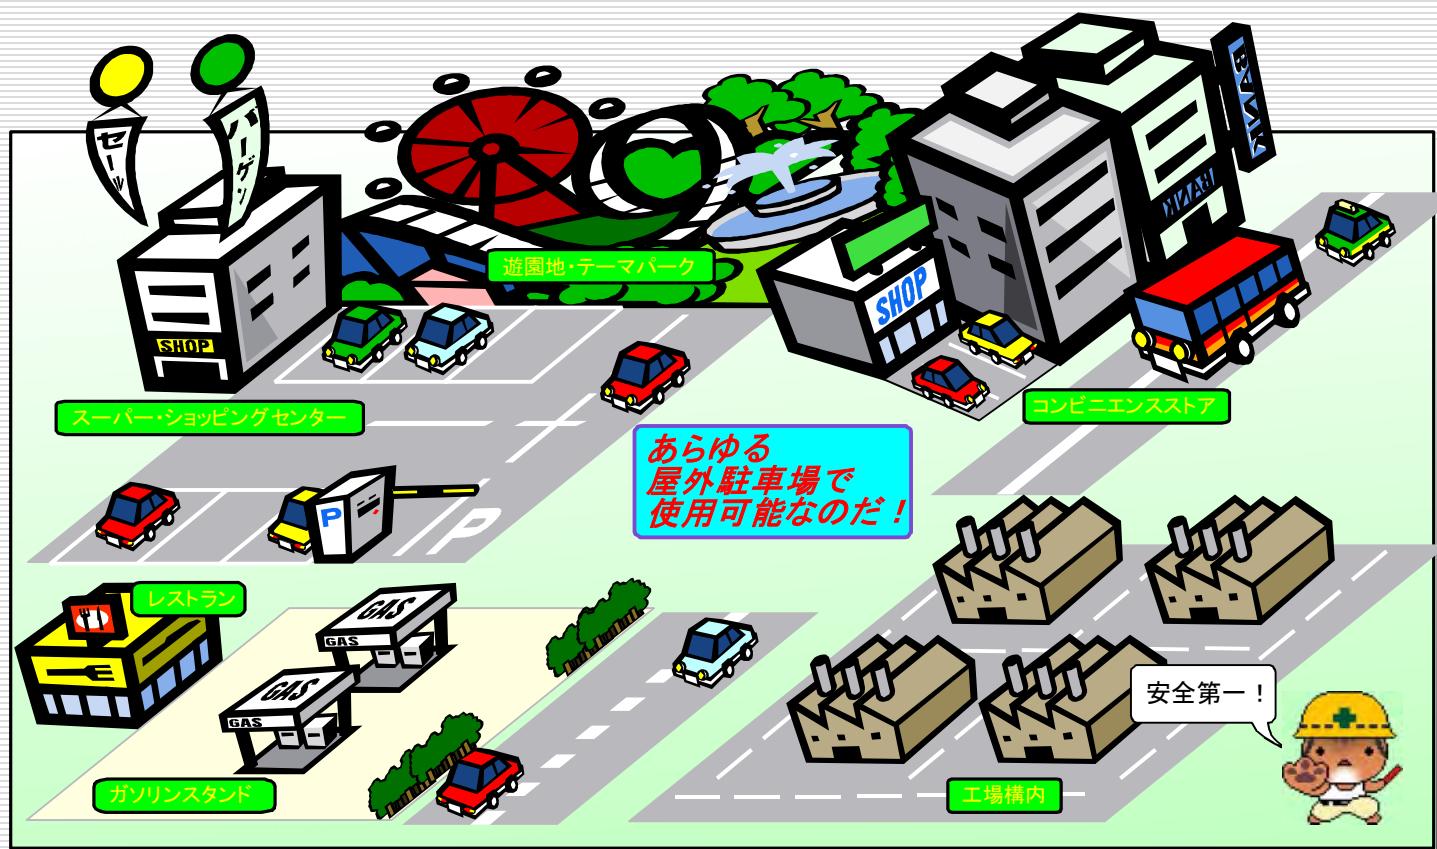

サインマーカー Model 7416 スペック詳細




(7416R)

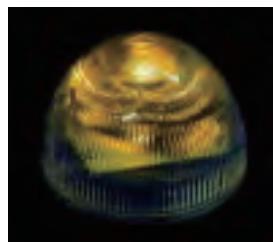

(7416Y)



(7416G)

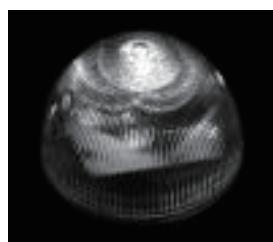

(7416W)



(7416B)



サインマーカー Model 7416 主要定格

品 番	Model 7416
発光方位	全方位 (360 度)
太陽電池	190mW アモルファスシリコン
蓄 電 器	電気二重層コンデンサ
発 光 体	高輝度LED × 6個
輝 度	7000mcd (TYP)
点灯モード	約1秒毎に点滅点灯
動作時間	日の出から日没まで自動点灯・自動消灯
設置条件	屋外日照可能な場所
温度範囲	-25 ~ 50°C (寒冷地・熱帯地でも使用可能)
構 造	ポリカーボネート外装・完全防水 (IP67)
サ イ ズ	外径:Φ100 高さ:70mm
重 量	175 g

注意事項

- 蓄電器は納入時には放電しています。晴天時に屋外で約1~2時間、直射日光による充電後に正常に作動します。ガラス越しの日光では充電し難い場合があります。
- トンネル内や日照のない場所には設置しないでください。
- 製品仕様は予告無く変更する場合があります。製品の色合いは印刷と異なる場合がございます。
- 電気動作寿命:約7年(これは目安であり動作を保証するものではありません。)
- 保証期間:1年間

サインマーカー Model 7416 寸法図

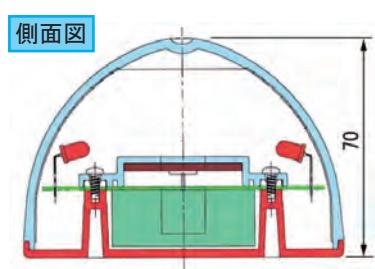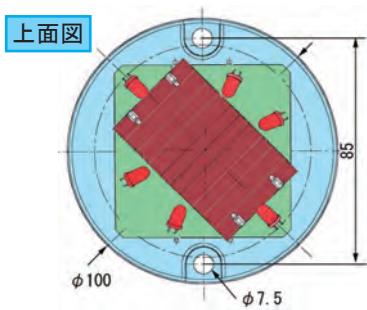

サインマーカー Model 7416 販売価格

■Model 7416

オープン価格

販売代理店



日本イーデーエー株式会社

〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町6丁目79-5 EDAアドバンスビル
TEL: (075) 641-7676 URL: <http://www.nihon-eda.co.jp>
FAX: (075) 641-3700 E-Mail: office@nihon-eda.co.jp

製造元

コックス株式会社

〒839-0864

福岡県久留米市百年公園1番1号
TEL: 0942(46)1285
FAX: 0942(46)1286