

High Bright LED Cannel Modules **レンズタイプ**

2.2W 1.2W 0.36W

安全な DC12V 駆動

定電流 回路内蔵

高輝度 160lm

照射角 160度

看板用LEDモジュール C L M シリーズ

Channel Light Module

内照・バックライト
チャンネル文字 用

CLM-J1-2.2W-160-6500K
CLM-J1-1.2W-160-6500K
CLM-J1-0.36W-160-6500K


袖看板用
CLM-JH-1.2W-1342-6500K

製品概要:

外形及び設置照度一覧:




電圧	DC12V
消費電力	2.2W
消費電力	SMD3535
照射角度	160度
光束	160lm
発光色	6500K
梱包連結数	20個
発光寿命	50,000H
ピッチ	260mm
保護等級	IP65

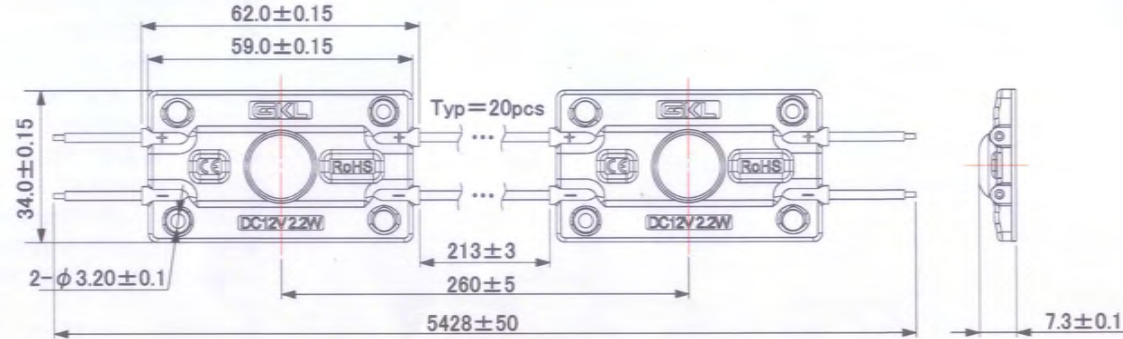


最大連結数: 30個

深さ (mm)	縦横寸法 (mm)	配置距離 (mm)	設置個数	Lux
H=150	1000*1000	dx=200, dy=200	25	1800-2100
H=180	2000*1000	dx=180, dy=200	28	1800-2300
H=200	1500*1200	dx=180, dy=200	28	1700-2100
H=250	1200*1100	dx=180, dy=180	31	2000-2300

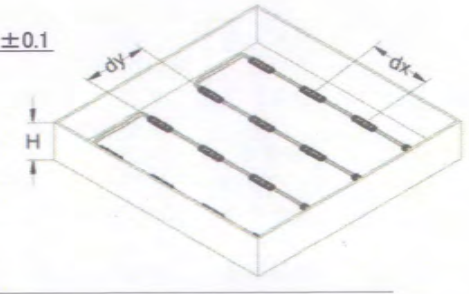


電圧	DC12V
消費電力	1.2W
消費電力	SMD3030
照射角度	160度
光束	110lm
発光色	6500K
梱包連結数	20個
発光寿命	35,000H
ピッチ	180mm
保護等級	IP65

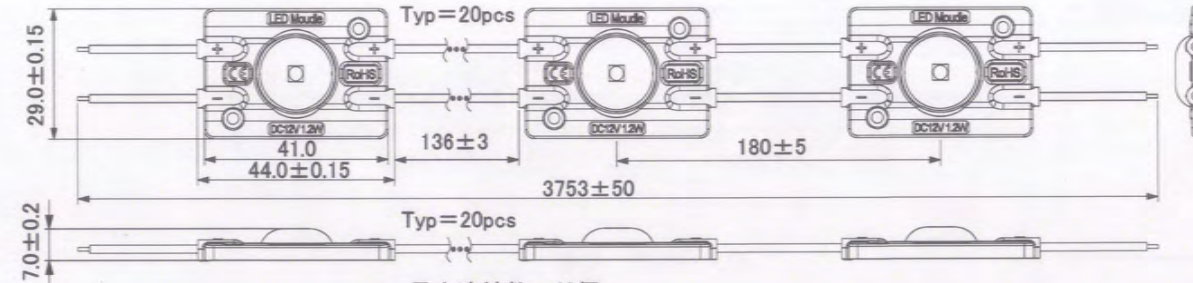

最大連結数: 40個

深さ (mm)	縦横寸法 (mm)	配置距離 (mm)	設置個数	Lux
H=100	500*600	dx=120, dy=140	59	2800-3300
H=80	500*600	dx=90, dy=120	92	5500-5800
H=120	500*600	dx=120, dy=150	55	2500-3000

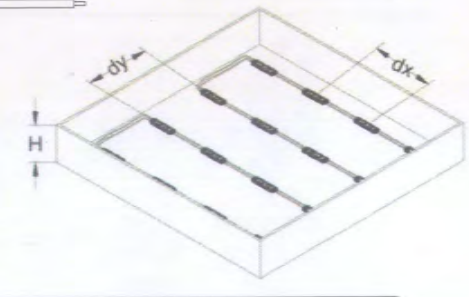

High Bright LED Cannel Modules **レンズタイプ**

2.2W 1.2W 0.36W

安全な DC12V 駆動

定電流 回路内蔵

高輝度 160lm

照射角 160度

看板用LEDモジュール **CLMシリーズ**

Channel Light Module

内照・バックライト
チャンネル文字 用

CLM-J1-2.2W-160-6500K
CLM-J1-1.2W-160-6500K
CLM-J1-0.36W-160-6500K

袖看板用 **CLM-JH-1.2W-1342-6500K**

製品概要:

外形及び設置照度一覧:



特徴:

CLM-J1-0.36W-160-6500K



size:27*17*8mm

電圧	DC12V
消費電力	0.36W
消費電力	SMD2835
照射角度	160度
光束	33 lm
発光色	6500K
梱包連結数	30個
発光寿命	35,000H
ピッチ	85 mm
保護等級	IP65

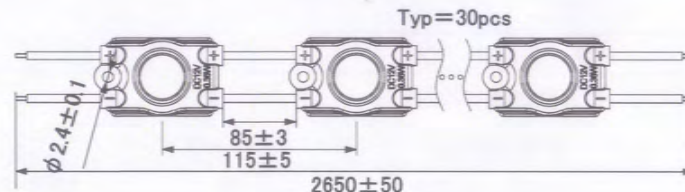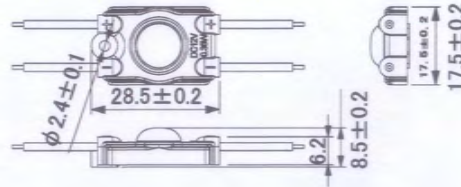

最大連結数: 90個

- ステンレスチャンネル文字サインに適切なLEDモジュールです。
- 大型/中型看板に使用できる広角160度を取り揃えています。
- 長寿命(一般用途であれば定格寿命35,000~50,000時間)
- 衝撃に強く、点滅性能に優れ、温度変化による輝度の変化が無い(耐久性に優れている)
- 視認距離が従来のネオン管の2倍、単一指向性あるため看板効果大きい(PR効果大)
- 長寿命、省エネ、発熱が少ない、CO2低排出、水銀ゼロ。(環境への負荷を配慮)
- DC12V仕様ですので、安全に取り扱えます。
- 従来のネオン管や蛍光灯と比較し消費電力が少なく、最大で70%削減(経済的)
- 小型、フレキシブルに切断可能、レイアウトを簡単に自由形成できます(作業効率アップ)
- 防水等級IP65、部品交換の頻度低減、短時間修理が可能(維持管理コスト削減)

使用例:

- ◆ ショーケースなどの展示什器照明
- ◆ サインの内部照明
- ◆ 建物の装飾照明
- ◆ 看板の内部照明 等

導入例:




CLM-JH-1.2W-1342-6500K



size:41*27*10mm

電圧	DC12V
消費電力	1.2W
消費電力	SMD3030
照射角度	13度*42度
光束	110lm
発光色	6500K
梱包連結数	20個
発光寿命	35,000H
ピッチ	150mm
保護等級	IP65

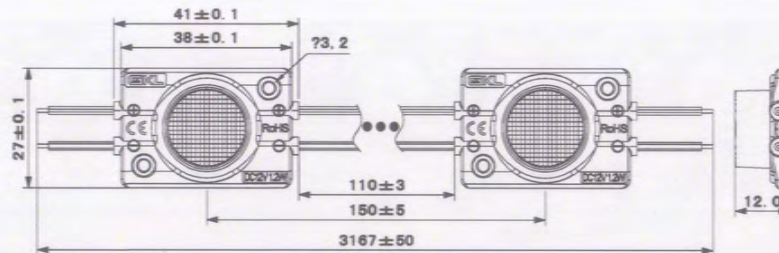

最大連結数: 40個

深さ(mm)	縦横寸法(mm)	配置pitch(mm)	設置個数	Lux/m2
H=100	L*W=600*500	D=65	8	1000-1200
H=80	L*W=1200*300	D=65	18	1000-1150
H=120	L*W=1000*300	D=70	14	900-1100
H=120	L*W=1500*800	D=70	44	1000-1200

