


・ 防犯灯・街路灯・看板灯・など取り付け自由！

通称:MP(Multi-Purpose)ライト

- ・ 太陽電池、バッテリー、搭載で電気配線工事が不要です。
- ・ プログラム、無線人感センサー、+ カメラ搭載機種予定。
- ・ 分離型無線人感センサーで検知位置が自由に複数設置できます。
- ・ CPUを内蔵して点灯方式をカスタマイズする事が出来ます
- ・ 照度センサー回路搭載で自動点灯、自動消灯します。

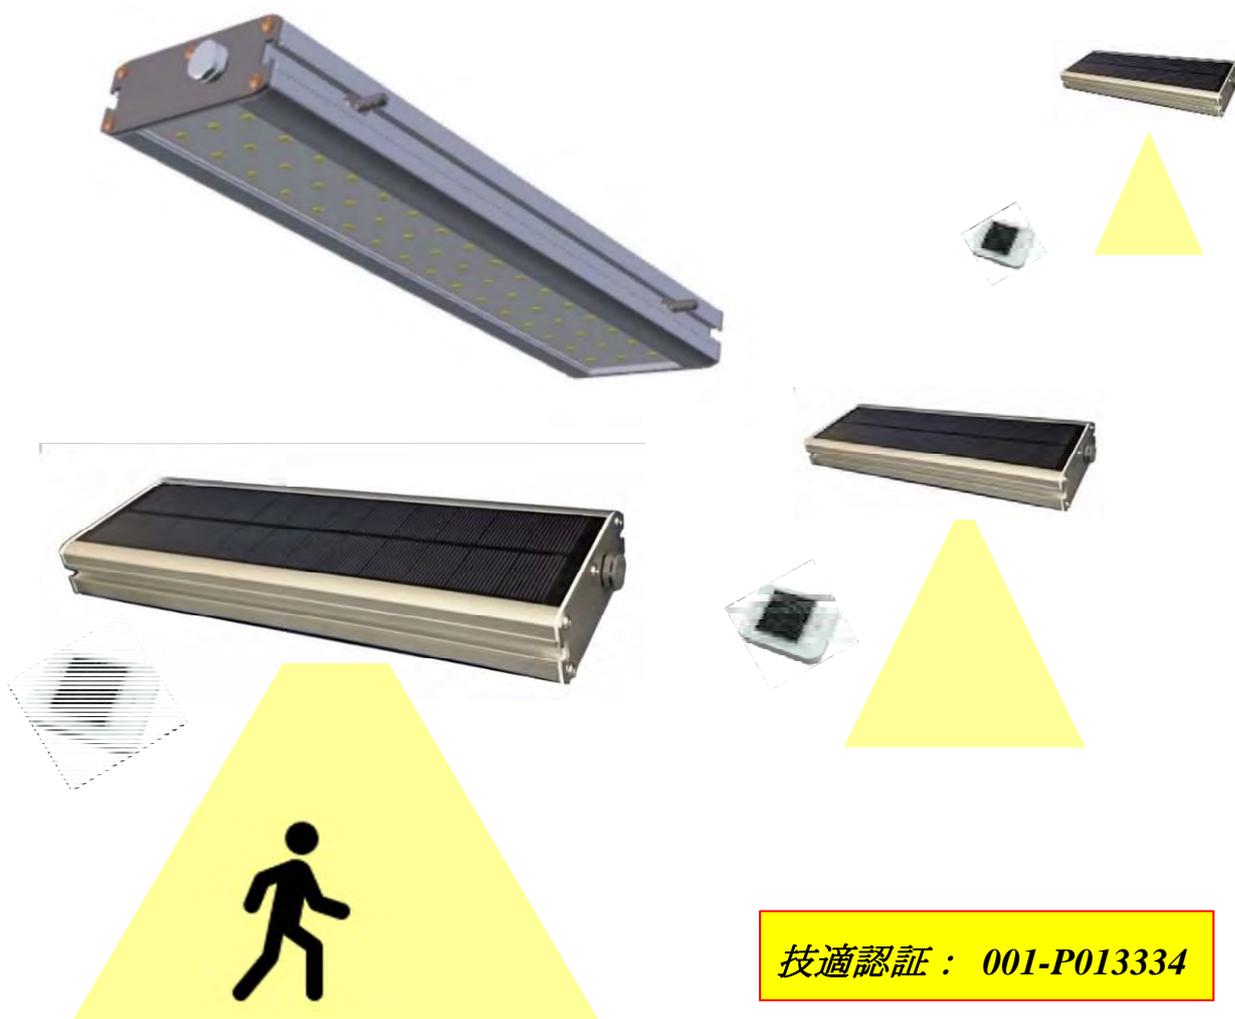


太陽電池式のため停電(災害時)にも明かりが確保できます。

(陽の当たる場所であれば縦でも横でも何時でも設置が可能)



外観図

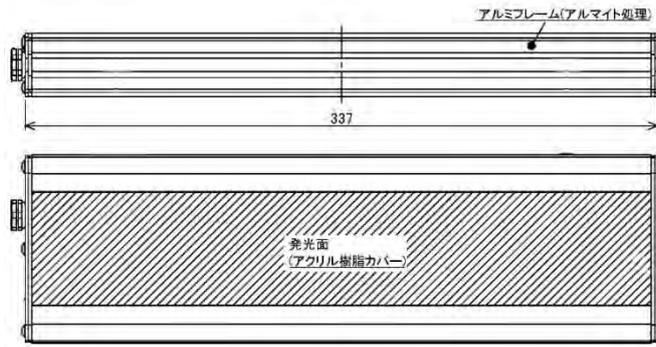

無線人感センサー
複数個使用可能

取り付け方



項目	主要定格		
品番	7549	7549-S	7549-C (開発中)
機能	—	無線人感センサー	無線人感センサー・カメラ内蔵
太陽電池	単結晶シリコン (6V-4w)		
蓄電池	リチウムイオン蓄電池 (7800mAh)		
無日照	約4日間 (日没から夜明けまで自動点灯)		
点灯方式	プログラム調光 (出荷時)	待機時照度と無線人感センサー検知時照度の2段階	
点灯時間	点灯パターンより選択	10時間以上	
光源	高輝度白色 LED (210 lm/w) x48 球		
カメラ解像度	—	—	約120万画素
録画容量	—	—	microSD カード 16GB
撮影枚数	—	—	22,000 枚 (1280x960) 上書き
撮影タイミング	—	—	無線人感センサー
人感センサー	—	無線式複数台でコントロールが可能 (n:n)	
使用温度範囲	-15℃~45℃		
防水性	防雨構造 (IP54)		
形状	本体 幅=100mm 高さ=35mm 長さ=337mm (突起部含まず)		
重量	< 900g (内蔵電池含む)		
保守性	BATT 交換 (目安: 5~6年、本体入れ替え)		
付属品	六角ボルト x4、取り付け金具 x 1		
別売人感センサー	通信距離: 10m (目安) 技適認証: 001-P013334		
センサー形状	無線人感センサー: 100x75x20mm 取り付け金具 x 1		
センサー電源	ソーラーとEDLC採用で蓄電池交換不要		

※製品保証期間: お買い上げ日より1年間。
 ※記録画像の確認は必要に応じてSDカードを本体から取り出して行います。
 ※製品仕様及び外観は改良のため予告なく変更する事があります。

販売代理店: 日本イーデー株式会社
 URL: <http://www.nihon-eda.co.jp/>
 MAIL: office@nihon-eda.co.jp
 〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町6丁目79-5
 EDAアドバンスビル
 TEL: 075-641-7676 FAX: 075-641-3700

製造・販売元: コックス株式会社
 URL: <http://www.cox4.jp/>
 〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1-1
 久留米市リサーチセンタービル研究開発棟3F
 TEL: 0942-46-1285 FAX: 0942-46-1286